


دهانات عليا



alyanPaints

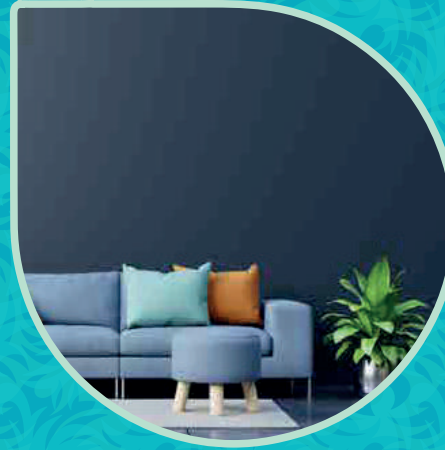


İZOTERMAL ISI YALITIM SİSTEMLERİ A.Ş.



تأتي الطبقة الأولى كطبقة أساسية ، وتعتبر مهمتها الرئيسية هي تغطية السطح وتوفير الالتصاق المطلوب لكامل النظام مع هذا السطح.

الطبقتان الثانية والثالثة هما عبارة عن المعجون عليا سموث ويعملان على تنعيم السطح وتغطية أي عيوب بسيطة به. ويتم طلاء هاتين الطبقتين بواسطة أداة فرد وسكينة المعجون.

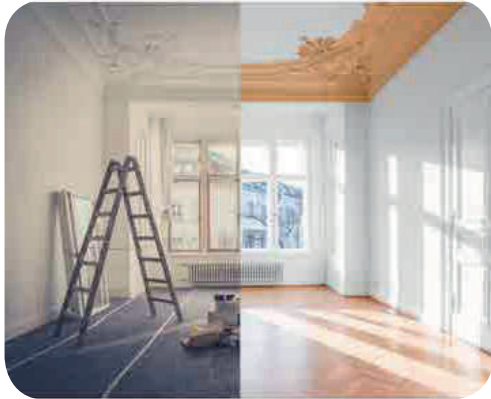

عليا سموث معجون داخلي

25
KG



داخلي Interior



جفاف للمس
2
الجفاف النهائي
24 ساعة



ALYA Smooth
Indoor Putty

معجون لتصحيح أسطح الجدران الداخلية من مستحلب أساس أكريليك كبوليمر، سهل التطبيق

التعريف

- معجون لجعل الأسطح ملساء عن طريق إغلاق الشقوق في الجدران الداخلية.
- يحتوي على إضافات عالية الجودة، فهو مقاوم للماء والرطوبة.
- يوفر الوقت والعمل بسبب تطبيقه السهل والسريع.
- يزيد من متانة الطلاء المراد تطبيقه ويقلل من الاستهلاك كما إنه عديم الرائحة وصديق للبيئة


الخصائص

أسطح التطبيق

يمكن استخدامه بأمان في تنعيم أسطح الخرسانة والجص أو اللياسة الملونة، والطلاء القديم، الحشن والناعم وملء الشقوق الدقيقة على الجدران الداخلية

الاستعمال

يتم استخدامه على الأسطح الداخلية للمباني للحصول على سطح أملس وناعم. يجب أن يكون السطح المراد التطبيق عليه جافاً ونظيفاً وخالي من الغبار. عليا سموث معجون أكريليك داخلي للجدران جاهز للاستخدام ويمكن تطبيقه بسرعة وسهولة على شكل طبقات باستخدام المسطرين وسكين المعجون والعدد المناسبة. عند الاحتياج لتطبيقه على طبقات، يجب التأكد من جفاف الطبقة الأولى تمامًا

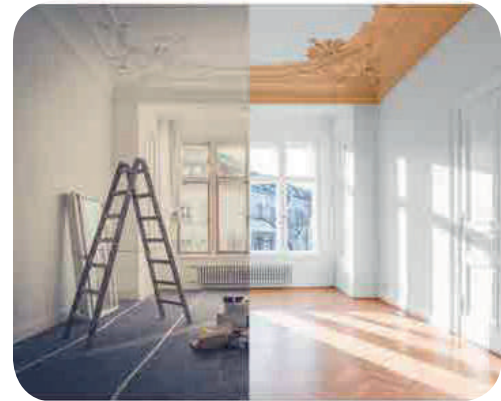

دهان أساس عليا داخلي - خارجي

15
Liters



داخلي Interior



أساس مائي

جفاف اللمس
2
الجفاف النهائي
24 ساعة



ALYA PRIMER

دهان أساس للاستخدام الداخلي والخارجي، بأساس لاصق كبوليمر الاكريليك، المائي، بمظهر مطفي

التعريف

- هو دهان للأسقف بأساس مائي،
- لديه خاصية تنفس عالية.
- بمظهر مطفي ناعم.
- كما يوفر تغطية وإخفاء عالية جدا

الخصائص

يستخدم لدهانات الأسقف الداخلية المكسوة بدهان قديم، أو معجون، أو على الأسطح المليسة لياسة ناعمة و /أو ألواح الجبس بورد



أسطح التطبيق

الأسطح التي سيتم تطبيق دهان الأسقف عليها يجب أن تكون ناعمة، قاسية، جافة، نظيفة وبحالة يمكنها تحمل الدهان. يتم تطبيق دهان السقف على شكل طبقتين بواسطة الفرشاة أو البكرة (الرولة) وطبقة واحدة بواسطة الرش بمسدس الهواء. يجب أن تكون درجة حرارة السطح من +5 مئوية إلى +35 مئوية خلال التطبيق. يوصى بتنظيف الأدوات التي يتم استخدامها بالماء بعد استخدام الدهان، كما يجب خلط الدهان في عبوته الأصلية حتى يصبح مزيج متجانس. ويطبق الدهان بعد 18-24 ساعة من تطبيق طبقة دهان علياء أساس. ويتم تطبيق دهان عليا ايكو للأسقف على شكل طبقتين مع الانتظار 2-3 ساعة على الأقل بين الطبقات وذلك حسب الظروف الجوية

alyaPaints
دهانات عليا

دهانات داخلية Interior Paints

تتمتع دهانات عليا بكافة المزايا الرئيسية لنظام الدهان مثل اللون وقابلية الغسل وتغطية العيوب وخواص عكس الضوء وإمكانية سد الشقوق، بالإضافة إلى الخصائص المضادة للفطريات، إلخ. يتم طلاء هاتين الطبقتين عادة بواسطة رولة

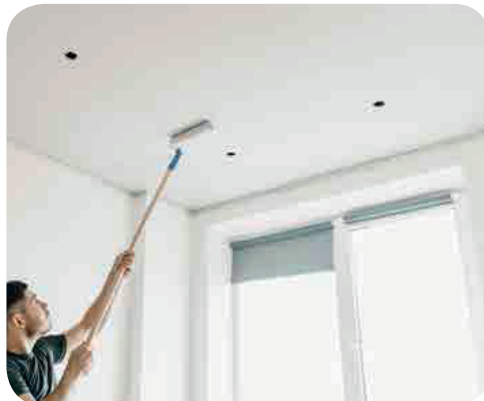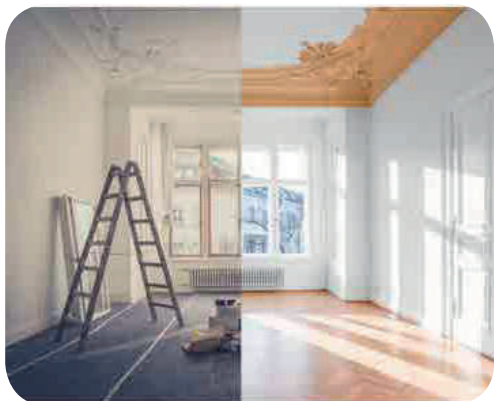

20
KG



داخلي Interior



أساس مائي



جفاف للمس
2
الجفاف النهائي
24 ساعة



مطفي



دهان عليا إيكو للأسقف

دهان عليا لوكس
للأسقف

ALYAECO CEILING

ALYALUX CEILING

التعريف

دهان للأسقف للاستخدام الداخلي، بأساس لاصق كبوليمر الاكريليك، المائي، بمظهر مطفي

الخصائص

- هو دهان للأسقف بأساس مائي،
- لديه خاصية تنفس عالية.
- بمظهر مطفي ناعم.
- كما يوفر تغطية وإخفاء عالية جدا

أسطح التطبيق

يستخدم لدهانات الأسقف الداخلية المكسوة بدهان قديم، أو معجون، أو على الأسطح المليسة لياسة ناعمة و /أو ألواح الجبس بور

الأسطح التي سيتم تطبيق دهان الأسقف عليها يجب أن تكون ناعمة، قاسية، جافة، نظيفة وبحالة يمكنها تحمل الدهان. يتم تطبيق دهان السقف على شكل طبقتين بواسطة الفرشاة أو البكرة (الرولة) وطبقة واحدة بواسطة الرش بمسدس الهواء. يجب أن تكون درجة حرارة السطح من +5 مئوية إلى +35 مئوية خلال التطبيق. يوصى بتنظيف الأدوات التي يتم استخدامها بالماء بعد استخدام الدهان، كما يجب خلط الدهان في عبوته الأصلية حتى يصبح مزيج متجانس. ويطبق الدهان بعد 18-24 ساعة من تطبيق طبقة دهان علياء أساس. ويتم تطبيق دهان عليا إيكو للأسقف على شكل طبقتين مع الانتظار 2-3 ساعة على الأقل بين الطبقات وذلك حسب الظروف الجوية



دهان عليا ايكو - جدران (اقتصادي)

15
Liters



داخلي Interior



أساس مائي

جفاف اللمس
2
الجفاف النهائي
24 ساعة



مطفي



AlyaECO Interior
Paint - Matt

AlyalUX
Interior - Paint

دهان للجدران للاستخدام الداخلي، بأساس لاصق كبوليمر الاكريليك،
المائي، بمظهر مطفي

التعريف

الخصائص

- هو دهان للجدران بأساس مائي،
- لديه خاصية تنفس عالية.
- بمظهر مطفي ناعم.
- كما يوفر تغطية وإخفاء عالية جدا

أسطح التطبيق

يستخدم لدهانات الجدران الداخلية المكسوة بدهان قديم، أو معجون، أو على
الأسطح المليسة لياسة ناعمة و /أو ألواح الجبس بورد

الأسطح التي سيتم تطبيق دهان الجدران عليها يجب أن تكون ناعمة، قاسية، جافة، نظيفة وبحالة
يمكنها تحمل الدهان. يتم تطبيق دهان الجدران على شكل طبقتين بواسطة الفرشاة أو البكرة (الرولة)
وطبقة واحدة بواسطة الرش بمسدس الهواء. يجب أن تكون درجة حرارة السطح من +5 مئوية إلى
+35 مئوية خلال التطبيق. يوصى بتنظيف الأدوات التي يتم استخدامها بالماء بعد استخدام الدهان، كما
يجب خلط الدهان في عبوته الأصلية حتى يصبح مزيج متجانس. ويطبق الدهان بعد 18-24 ساعة من
تطبيق طبقة دهان على أساس. ويتم تطبيق دهان عليا ايكو للأسقف على شكل طبقتين مع الانتظار
3-2 ساعة على الأقل بين الطبقات وذلك حسب الظروف الجوية

15
Liters



داخلي Interior



أساس مائي

دهان عليا لوكس
جدران مطفي



ALYALUX
Plastic Paint Matt

دهان عليا لوكس
جدران لامع



ALYALUX
GLOSSY PAINT

جفاف للمس
2
الجفاف النهائي
24 ساعة



التعريف

دهان الطبقة الأخيرة للواجهات الداخلية فاخر قابل للمسح، بأساس الاكريليك، مائي، بمظهر مطفي، يدوم ويمكن استخدامه للأخشاب

الخصائص

- دهان يمكن مسحه بسهولة
- يوفر تغطية جيدة ولعان
- لا يفقد لمعانه مع الزمن ولا يتغير لونه ولا يتشقق
- يسرع إمكانية استخدام المكان بسبب سرعة إمكانية عمل الطبقة الثانية وذلك خلال 3 إلى 6 ساعات
- سهل التطبيق ويتحمل العوامل الجوية مثل الأمطار والثلوج والرطوبة والحرارة والبرودة، له خاصية التنفس، صديق للبيئة وديكوري.
- يلتصق بشكل ممتاز على الأسطح المطبق عليها.
- يتمتع بخاصية طرد الماء ونفاذية البخار، وذلك يزيد في خاصية إمكانية مسح الدهان.
- لا ينتج عنه بروز أو تساقط خصوصا في البيئات الرطبة

أسطح التطبيق

دهان عليا لوكس اللطفي البلاستيكي، يتم تطبيقه على جدران الواجهات الداخلية ذات دهان/ لياقة قديمة او جديدة، والأسطح المصنوعة، ألواح الجبس، ألواح الاسمنت، ألواح الاليف الزجاجية وعلى ورق الجدران القابل للدهان عليه وذلك بعد تطبيق دهان عليا أساس

دهان عليا لوكس
جدران ناعم

15
Liters



داخلي Interior



أساس مائي



ALYALUX
SATIN PAINT

جفاف للمس
2
الجفاف النهائي
24 ساعة



التعريف

دهان الطبقة الأخيرة للواجهات الداخلية فاخر قابل للمسح، بأساس الاكريليك، مائي، بمظهر لامع، يدوم ويمكن استخدامه للأخشاب

الخصائص

- دهان يمكن مسحه بسهولة
- يوفر تغطية جيدة ولعان
- لا يفقد لمعانه مع الزمن ولا يتغير لونه ولا يتشقق
- يسرع إمكانية استخدام المكان بسبب سرعة إمكانية عمل الطبقة الثانية وذلك خلال 3 إلى 6 ساعات
- سهل التطبيق ويتحمل العوامل الجوية مثل الأمطار والثلوج والرطوبة والحرارة والبرودة، له خاصية التنفس، صديق للبيئة وديكوري.
- يلتصق بشكل ممتاز على الأسطح المطبق عليها.
- يتمتع بخاصية طرد الماء ونفاذية البخار، وذلك يزيد في خاصية إمكانية مسح الدهان.
- لا ينتج عنه بروز أو تساقط خصوصا في البيئات الرطبة

أسطح التطبيق

دهان عليا لوكس اللامع البلاستيكي، يتم تطبيقه على جدران الواجهات الداخلية ذات دهان/ لياقة قديمة او جديدة، والأسطح المصنوعة، ألواح الجبس، ألواح الاسمنت، ألواح الاليف الزجاجية وعلى ورق الجدران القابل للدهان عليه وذلك بعد تطبيق دهان عليا أساس

alya paints
دهانات عليا

دهانات خارجية Exterior Paints

دهان عليا خارجية عالي الجودة تطبق على الأسطح الخارجية ،
يمتاز بالثبات و المقاومة العالية للظروف الجوية القاسية والأشعة
فوق البنفسجية .

15

Liters



خارجي Exterior



أساس مائي

عليا كريل
دهان خارجي

عليا سيلكون
دهان خارجي

جفاف للمس
3-4 ساعة
الجفاف النهائي
24 ساعة

**AlyaCRYL**

Exterior Paint

AlyaSilicon

Exterior Paint

تكسية للواجهات الخارجية بأساس مستحلب أكريليك سترين، لا يفقد مرونته حتى في أقصى درجات الحرارة (-40 إلى +60 درجة مئوية)، يمنح السطح المطبق عليه قوة ضد الأشعة فوق البنفسجية

التعريف


- دهان عليا تي إكس، مقاوم للقلويات، وأشعة الشمس والرطوبة.
- يستخدم كتكسية وطبقة أخيرة لواجهات المباني ويساعد على تغطية ومقاومة الشقوق الشعرية في الواجهات. ويمكن عمله بعدة أشكال

الخصائص

يمكن تطبيق عليا تي إكس على الأسطح الخارجية الخرسانية والبلوك واللياسة، كما يمكن تطبيقه على الأسطح المعدنية

أسطح التطبيق**الاستعمال**

الأسطح التي يتم التطبيق عليها يجب أن تكون قاسية وجافة ونظيفة خالية من الغبار والأتربة وجميع الأوساخ والزيوت والطبقات المتهترئة والرخوة. بالنسبة للأسطح الخرسانية الجديدة، واللياسة الجديدة فإنه يجب الانتظار لمدة التصلب (28 يوم)، عند جاهزية السطح للتكسية، فإنه يجب عمل طبقة من عليا أساس لتحسين التصاق عليا تي إكس بالسطح وتوفير الاستهلاك. يوصى بالانتظار ما بين 6 - 12 ساعة بين تطبيق طبقة عليا أساس وعليا تي إكس. كما أنه يجب التطبيق في درجة حرارة ما بين +5 إلى +35 درجة مئوية للحصول على أفضل النتائج. يجب خلط محتوى عبوة عليا تي إكس جيدا حتى يكون الخليط متجانس.

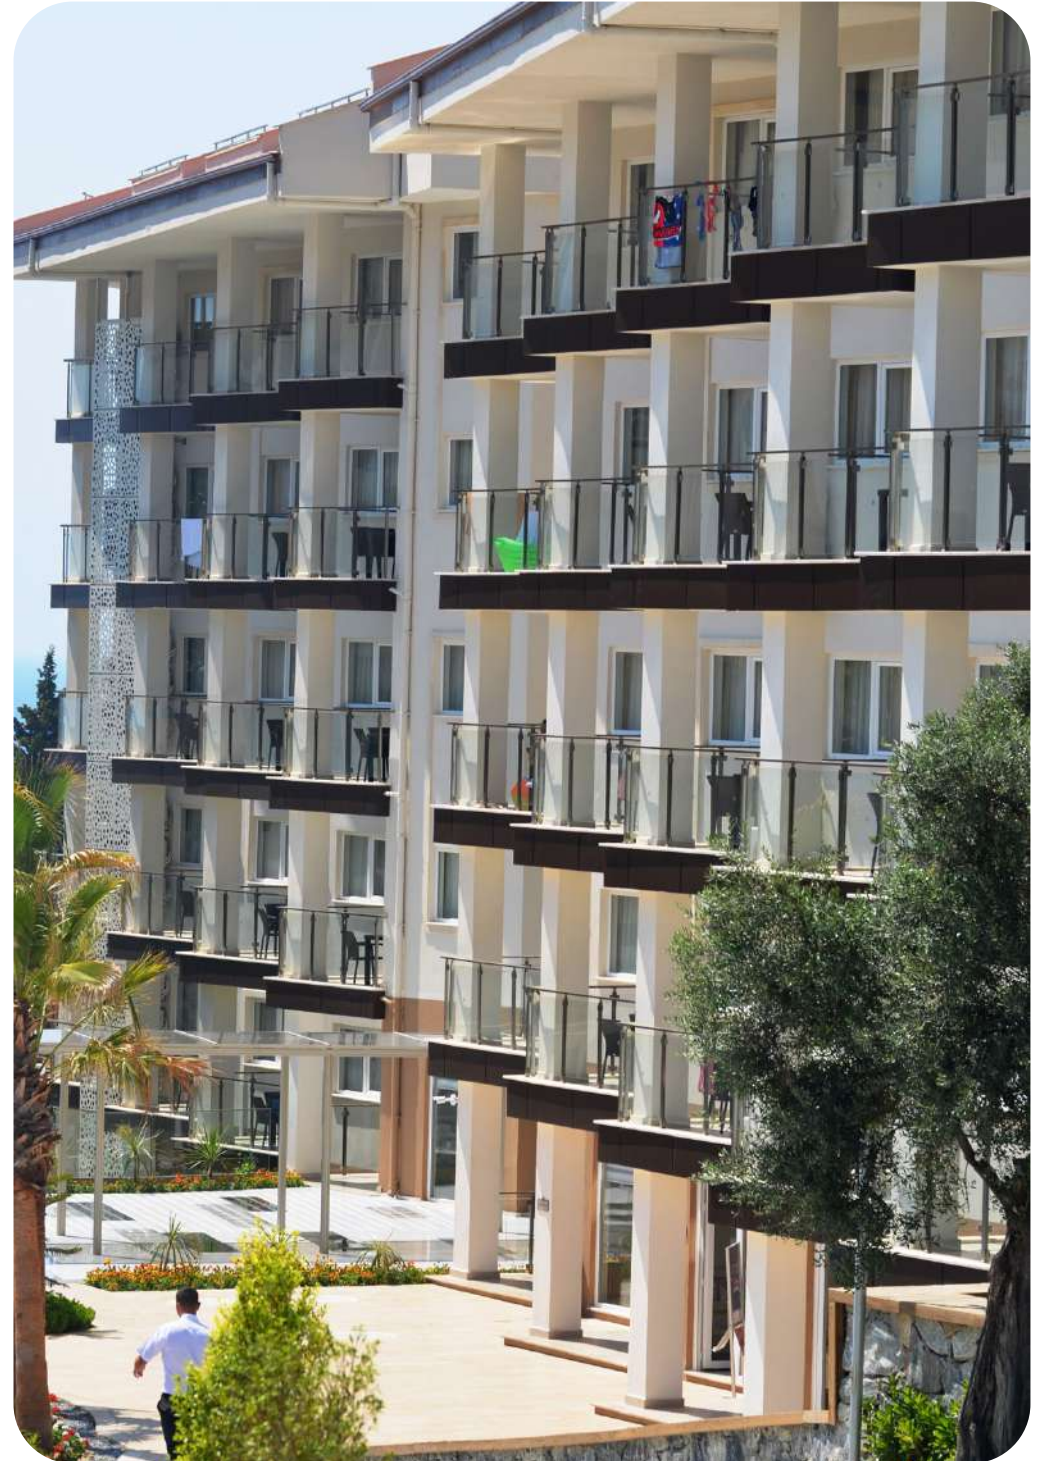



25
KG



خارجي Exterior



أساس مائي



تكسية عليا تي إكس
دهان خارجي

علياسيلكون
دهان خارجي

جفاف للمس
3-4 ساعة
الجفاف النهائي
24 ساعة



AlyaTX
ACRYLIC TEXTURE

AlyaSilicon TX
Exterior Paint

تكسية للواجهات الخارجية بأساس مستحلب أكريليك ستيرن، لا يفقد مرونته حتى في أقصى درجات الحرارة (40- إلى +60 درجة مئوية)، يمنح السطح المطبق عليه قوة ضد الأشعة فوق البنفسجية

التعريف

- دهان عليا تي إكس، مقاوم للقلويات، وأشعة الشمس والرطوبة.
- يستخدم كتكسية وطبقة أخيرة لواجهات المباني ويساعد على تغطية ومقاومة الشقوق الشعرية في الواجهات. ويمكن عمله بعدة أشكال

الخصائص

يمكن تطبيق عليا تي إكس على الأسطح الخارجية الخرسانية والبلوك واللياسة، كما يمكن تطبيقه على الأسطح المعدنية

أسطح التطبيق

الاستعمال

الأسطح التي يتم التطبيق عليها يجب أن تكون قاسية وجافة ونظيفة خالية من الغبار والأتربة وجميع الأوساخ والزيوت والطبقات المهرتة والرخوة. بالنسبة للأسطح الخرسانية الجديدة، واللياسة الجديدة فإنه يجب الانتظار لمدة التصلب (28 يوم)، عند جاهزية السطح للتكسية، فإنه يجب عمل طبقة من عليا أساس لتحسين التصاق عليا تي إكس بالسطح وتوفير الاستهلاك. يوصى بالانتظار ما بين 6 - 12 ساعة بين تطبيق طبقة عليا أساس وعليا تي إكس. كما أنه يجب التطبيق في درجة حرارة ما بين +5 إلى +35 درجة مئوية للحصول على أفضل النتائج. يجب خلط محتوى عبوة عليا تي إكس جيدا حتى يكون الخليط متجانس.



alyaPaints
دهانات عليا

للتواصل :



@AlyaPaints_sa



+966 54 0000000



İZOTERMAL ISI YALITIM SİSTEMLERİ A.Ş.
Marmara Geri Dönüşümcüler Sanayi Sitesi
Zübeyde Hanım Caddesi No:63 Şekerpınar Çayırova / KOCAELİ
info@izotermal.com.tr
www.izotermal.com.tr



TURKUVAZ INVESTMENT İNŞAAT İTHALATVE İHRACAT
LTD SİRKETİ ESENTEPE MAH. MILANGAZ CD. 2A
BLK/18 MERKEZ KARTAL İSTANBUL, TURKEY
info@turkuvazinvest.com