




İZOTERMAL

"Yalıtım Sistemleri"

Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtım Ürün Grubu



Beři Bir Arada YALITIM



Son Kat



Isı



Su



Ses



Yangın



İZOTERMAL ÜRÜNLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İzotermal ısı yalıtım kaplama malzemesi; 2200-2400°C’de eritilen silikatların havayla şişirilerek içerisinde durgun hava bırakılan, mikron boyutunda silikat küreciklerden oluşur.

- Bu kürecikler UV dayanımlı, Isı, Su, Ses, (tiz sesler) yalıtımı yapar.
- Radyan Isı reflekte özelliğine sahiptir.
- Hafif bir malzeme olduğu için duvarlarınıza 1m2’de yaklaşık 600-700 gr. Yük bindirir.
- İlk 5 ile 10 yıl içerisinde yalıtım değeri %10-15, değerinde artar asla eksilmez. Ancak diğer sistemlerde ise; tam aksine ilk 4-5 yıl sonra %40-45 oranında yalıtım kabiliyetini kaybeder hatta yapılan masrafı amorti etmeden özelliğini kaybeder.
- Diğer yalıtım malzemeleri Isı veya soğuğu üzerinde biriktirir ve doyum noktasına ulaştıktan sonra aktarır, bu da hem içerilerin ısınmasına hem de dış duvarlardaki normal hava sıcaklığının %40-50 daha fazla artırarak çevrede sera etkisi yapar. Ancak İzotermal reflekte özelliği nedeniyle bu olumsuzluğu önler.
- Klasik uygulamalar binalara nefes aldırılmaz. İzotermal nefes aldırır.
- Dış cephelerde soft ve açık renkler tercih edilmelidir. Çünkü koyu renkler solma işlemi hızlı gerçekleştiği gibi yansıtma özelliğini de azaltır.
- İzotermal ılıman bölgelerde ortalama 2mm. Kalınlıkta renkli olarak uygulanır. Soğuk bölgelerde 3+2mm. Kalınlıkta uygulanır (izo-plus+izotermal) uygulanır.
- İzotermal tamamen doğal bir malzeme olup. Çevre ve insan sağlığına zarar verecek bir içerik bulunmaz.
- Doğal olduğu için tabiat şartlarına dayanımı çok yüksek olup bina ile birlikte yasayacak bir üründür.
- 10-15 yıl sonra renk değiştirmek veya yeniden boyama istendiğinde her türlü dış cephe boyası ile boyanabilir. Üzerine renkli 1 kat izotermal ısı yalıtım kaplaması yapılabilir. İzotermal ısı yalıtım kaplaması 650°C ısıda deforme olmaya baslar,900°C’ye kadar ısıya dayanır, alev yürütmez yangına sebebiyet vermez.
- A-1 Yanmazlık sınıfıdır.
- Nem ve rutubete son verir.
- Su geçirmez su geçirmezlik değeri >0,1’dir.
- İzotermal ısı yalıtım malzemesi kanserojen veya radyoaktif madde içermez.
- İzotermal ısı yalıtım kaplaması su bazlı bir ürün olup tamamen doğaldır.

İzoWALL - Isı Yalıtım Kaplaması

TANIM: İçerisinde durgun hava barındıran özel modifiyeli elastomerik reçine esaslı ve özel işlemlerden geçirilerek vakumlanmış doğal küreciklerden oluşmuş desenli ısı yalıtım kaplamasıdır.

ÖZELLİKLERİ: Su bazlı olup ısı, su, ses izolasyonu sağlar ve yangına dayanıklıdır. Yüksek nefes alma özelliğine sahiptir. Çatlamaz, dökülüp kopmaz, ömür boyu uygulandığı yüzeyle beraber yaşar. Yalıtım performansı asla kaybolmaz.

UYGULANACAK YÜZEYLER: Her türlü sıva, brüt beton, eski boyalı iç ve dış cepheler ile her türlü çatı, metal, kumaş ve ahşap yüzeylerin kaplanmasında güvenli ve garantili şekilde kullanılır.



İzoROOF – Isı + Su Yalıtım Zemin Kaplaması

TANIM: İçerisinde durgun hava barındıran özel modifiyeli silikon ve elastomerik reçine esaslı ve özel işlemlerden geçirilerek vakumlanmış doğal küreciklerden oluşmuş suyu iter, sudan etkilenmez, ısı yalıtım zemin kaplamasıdır.

ÖZELLİKLERİ: Su bazlı olup ısı, su, ses izolasyonu sağlar ve yangına dayanıklıdır. Silikon katkısından dolayı su geçirimsizliği üst düzeydedir.

UYGULANACAK YÜZEYLER: Her türlü teras, çatı izolasyonlarında, metal ve ahşap zeminlerde güvenli ve garantili şekilde kullanılır.



İzoPRIMER – İzolasyon Astar

TANIM: Stren akrilik emülsiyon reçine esaslı, renkli, dâhili ve harici amaçlarla kullanılan bir yüzey astarıdır.

ÖZELLİKLERİ: İzotermal İzolasyon Astar, İzotermal ısı Yalıtım Kaplamasından önce astarlama işleminde kullanılması gerekmektedir. Yüksek penetrasyon ve su geçirimsizlik özelliği sayesinde yüzeyin emiciliğini önler ve malzemenin yüzey ile bütünleşmesini sağlar. Malzemenin sarfiyatını azaltarak ekonomi sağlar.

UYGULANACAK YÜZEYLER: Özelliğini yitirmiş düşük kaliteli emici boyalı yüzeyler, gaz beton vb. çok emici ve/veya tozuma karakterli yüzeylerde uygulanır. Mutlaka; İzowall ve İzoroof uygulanacak yüzeylere önceden uygulanır.



İzoPROTECT - Sonkat Cila

TANIM: Modifiye silikon emülsiyon reçine esaslı, şeffaf, parlak, dâhili ve harici amaçlarla kullanılan son kat bir yüzey koruma cilasıdır.

ÖZELLİKLERİ: İzotermal Cila, İzotermal Isı Yalıtım Kaplamasından (İzowall) sonra yüzeyde parlaklık vererek, yüzeyin su izolasyonu ve dış etkenlere dayanımını artırır. Toz ve kir tutmayı engellediği gibi, suyu kaydırır duvarlar ıslanmaz.

UYGULANACAK YÜZEYLER: İzotermal Isı Yalıtım Kaplaması ve İzotermal Zemin Kaplaması uygulanan yüzeylerden sonra kullanılır.



İzoSTONE - Taş Cila

TANIM: Termoplastik reçine esaslı, tek bileşenli, şeffaf, dayanımı yüksek, hava kurumalı parlak zemin verniğidir.

ÖZELLİKLERİ: Her türlü taş, doğal taş, bordür taşları ve tuğla yüzeylerde doğal ve kalıcı parlaklık sağlaması için geliştirilmiş olup; ayrıca İzoroof kullanımından sonra son kat cila olarak uygulanması, yüzeyin toz ve kir tutmasını engellediği gibi su geçirmezlik özelliği ile de zemini korumaya alır.

UYGULANACAK YÜZEYLER: Beton, beton parke, taş, doğal taş vb. zeminlerin parlak ve sağlam bir görünüm sağlaması için geliştirilmiştir.



İzoPLUSE – Ses + Isı Yalıtım Sıvası

TANIM: Özel ses modifiyeli elastomerik reçine esaslı ve özel işlemlerden geçirilerek vakumlanmış içerisinde durgun hava barındıran doğal küreciklerden oluşan desenli ses yalıtım kaplamasıdır.

ÖZELLİKLERİ: Su bazlı olup ısı, su, ses izolasyonu sağlar ve yangına dayanıklıdır. Yüksek nefes alma özelliğine sahiptir. 6-7 mm kalınlıkta uygulandığında 100 desibellik bir sesi 50-55 desibele indirir.

UYGULANACAK YÜZEYLER: Her türlü sıva, brüt beton, eski boyalı iç ve dış cepheler ile her türlü çatı, metal ve ahşap yüzeylerin kaplanmasında güvenli ve garantili şekilde kullanılır.



İzoPIPE – Boru Kaplama

TANIM: Özel modifiyeli saf akrilik reçine esaslı ve özel işlemlerden geçirilerek vakumlanmış doğal silikat küreciklerden oluşmuş olup, endüstriyel borularda enerji tasarrufu sağlayan ısı yalıtım püskürtme kaplamasıdır.

ÖZELLİKLERİ: Su bazlı olup ısı izolasyonu sağlar ve yangına dayanıklıdır. Çok şiddetli darbelere maruz kalmadığı takdirde asla tahrip olmaz, ve yüzeyden ayrılmaz.


UYGULANACAK YÜZEYLER: Her türlü gemi, petrol ve endüstriyel tesislerin sıcak-soğuk transfer borularında enerji tasarruf amaçlı kullanılır.





NEDEN İZOTERMAL

“Yalıtım Sistemleri”



ISI YALITIMI İÇİN

İzotermal Isı Yalıtım Kaplaması, yaklaşık 2mm kalınlıkta bir kaplama ile 4 cm'lik 32 densite (yoğunluk) strafora eşdeğer ısı yalıtımı sağlar. Yapınızın kuzey Cephesindeki soğuk odalar ile güney cephedeki sıcak odalar arasındaki farkı asgari Düzeye indirir. Malzemenin özü cam esaslı küreciklerden oluştuğundan 0,85- 0,89 oranında reflekte, yansıtma özelliği nedeniyle üzerinde ısı biriktirmez hâlbuki mantolama da Kullanılan EPS-XPS gibi malzemeler normal hava sıcaklığının %40-50 kadar daha Fazla ısıyı veya soğuğu üzerinde toplar. Yani 30°C bir havada İzotermal kaplı bir duvarda 31 -32 °C ısı tespit edilir. Ancak EPS veya XPS kaplı duvarda bu ısı 45 -47 °C' ye ulaşır.



SU YALITIMI İÇİN

İzotermal Isı, Su Yalıtım Kaplaması (zemin kaplama) ile kaplanan cepheler kesinlikle su almadığı gibi, iç mekanlarda meydana gelen terleme, nem, küflenmeye ve boya kabarmasına asla izin vermez. 2-3 mm çatlakları kapatır ve diğer malzemeler gibi cephede çatlamaz. su geçirmezlik değeri $>0,1$ olup hem ısı yalıtımı hem de su yalıtımı yapar.



SES YALITIMI İÇİN

İzotermal Isı Yalıtım Kaplaması, yaklaşık 2 mm kalınlıkta bir kaplama ile gürültüyü önler. Yapılan testler sonucunda, insan ve araç seslerini 20 kata kadar azalttığı tespit edilmiştir. İzotermal Isı Yalıtım Kaplaması, özellikle otellerde ve odalar arası ses izolasyonu gerektiren yerlerde kullanım için emsalsiz bir malzemedir. Ayrıca; içerisinde durgun hava barındıran 3-4 mm çapında $0,3 \text{ gr/cm}^3$ özgül ağırlıklı küreciklerle üretilen İZOPLUSE Yalıtım Sıvası ile 6-7 mm kalınlıkta uygulandığında 110 desibel sesleri 50-55 desibele seviyesine indiren mükemmel bir ses yalıtım malzemesidir.



YANGIN ÖNLEYİCİ OLDUĞU İÇİN

A-1 sınıfı yanmaz malzemedir; İzotermal Isı Yalıtım Kaplaması, kolay yanmayan, alev almayan yangın önleyici bir malzemedir ve 900°C ye kadar yanmaz.



RENK VE BOYA İHTİYACINI KARŞILADIĞI İÇİN

İzotermal Isı Yalıtım Kaplaması, (İzowall – İzoroof) su bazlı bir yalıtım kaplamasıdır ve istenilen renkte üretilebilir. Bu sayede boya ve renk ihtiyacınızı kendiliğinden karşılamış olur. Renkler; dış cephe boyalarına göre daha uzun ömürlüdür.



TAMAMEN YERLİ BİR ÜRÜN OLDUĞU İÇİN

İzotermal Isı Yalıtım Kaplaması, tamamen yerli bir ürün olup, yurtiçi ve yurtdışında eşdeğeri yoktur. Marka tescili ve patenti İzotermal AŞ'ye aittir.



DAYANIKLILIK VE UZUN KULLANIM ÖMRÜ İÇİN

İzotermal Isı Yalıtım Kaplaması, tamamen doğal bir malzeme olduğu için, yüzeyle bütünleşir ve yüzeyden asla ayrılmaz. Yapıyla birlikte yaşar. Beton yüzeylerde tutunma oranı, %100 olup asla yüzeyden ayrılmaz. Bu oran metal yüzeylerde dahi %95'in üzerindedir. Soğuk, sıcak, kar, yağmur, rüzgâr gibi fiziksel etkilerden etkilenmez. Sert darbelere dahi dayanıklıdır. Asla kabarmaz ve çatlamaz.



KAT KAT UYGULAMAYA SON VERDİĞİ İÇİN

İzotermal Isı Yalıtım Kaplaması, yapınızın kolon, kiriş ve duvarlarının matkapla tahrip edilmesine son verir. Binanızın tahrip edilmesini engeller.



ÇEVRE VE YAPI DOSTU OLDUĞU İÇİN

İzotermal Isı Yalıtım Kaplaması, su bazlı doğal bir yalıtım kaplaması olması ve kimyasal ihtiva etmemesi nedeni ile tam bir çevre dostudur. İzotermal Isı Yalıtım Kaplaması, difüzyon özelliği yüksek bir malzeme olup, yapınızın nefes almasını sağlar. Terleme, nem, küflenme ve boya kabarmasını önler. Ayrıca, bünyesinde herhangi bir kanserojen veya radyoaktif madde bulunmaz.



UYGULAMA KOLAYLIĞI İÇİN

İzotermal Isı Yalıtım Kaplamasının uygulaması çok kolaydır. Cephe, tamirat ve tesviye işlemleri yapıp, uygulamaya hazır hale getirildikten sonra yüzeye 1 (bir) kat İzotermal Isı Yalıtım Kaplaması Astarı uygulanır. Astarın kurummasının ardından, saten rulo ile İzotermal Isı Yalıtım Kaplaması cepheye iyice sürüldükten sonra desen verilir ve uygulama tamamlanır. Klasik cephe kaplamalarının (mantolama vb.) %30'u kadar bir sürede uygulanır. Aylarca süren gürültülü çalışma ve iskeleli yapı görünümüne son verir. Airless makine ile 3 dakika da 25-30 m² yüzey kaplanır. 1 kova İzotermal Isı Yalıtım Kaplaması, net 18 litre olup, ortalama 12-13 m² kaplama yapar.



HAFİF OLDUĞU İÇİN

İzotermal Isı Yalıtım Kaplamasının özgül ağırlığı ıslak 0,8 gr./cm³ olup, yani sudan hafif bir malzemedir. 1 m² yüzeye yaklaşık 1000-1200 gr kullanılır. Bu değer klasik mantolama tekniğinde m² yüzeye yaklaşık 14-17 kg. değerlerine ulaşmaktadır. Kuruduktan sonra ise m² ye 600-700 gr yük bindirir.

DAHA UCUZ MALİYET İÇİN

İzotermal Isı Yalıtım Kaplaması işçilik ve malzeme maliyetli açısından klasik cephe kaplamalarından maliyeti daha ucuzdur. Uygulaması daha kolay ve binayla yaşayan uzun ömürlü bir üründür.



GENİŞ KULLANIM SAHASI OLDUĐU İÇİN

İzotermal Isı Yalıtım Kaplaması, her türlü yüzeyde örneğın; ince sıva, alçıpan, boya, ahşap, OBS ve mebran çatı malzemeleri, metal, onduline, eternit, alüminyum ve sac panel çatıların vb. ve de yangın merdivenlerinde uygulanabilir. İzotermal Isı Yalıtım Kaplaması, metal yüzeylerde antipas üzerine uygulanır. İzotermal Isı Yalıtım Kaplaması, sıva olarak iç mekanlarda da rahatlıkla uygulanabilir. Uygulaması alçıdan daha kolaydır.





T.C.
TÜRK PATENT ve MARKA KURUMU

MARKA YENİLEME BELGESİ

Marka No : 2010 65175 - Ticaret



Marka Sahibi : IZOTERMAL ISI YALITIM SİSTEMLERİ İNŞAAT KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Şekerpınar Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:63 Çayırova Kocaeli
Emtiası : 09 , 17 , 19
İlişiktir.

İşbu Marka ilk defa 12/10/2010 tarihinde tescil edilmiş olup, 12/10/2020 tarihinden itibaren ON YIL süreyle yenilenmiştir.



Prof. Dr. Habip ASAN
Türk Patent ve Marka
Kurumu Başkanı



T.C.
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU

İNCELEMESİZ PATENT

No: TR 2014 00849 B

Bu patent, 24.01.2014 tarihinden itibaren 7 yıl süre ile inceleme-siz olarak verilmiştir

Prof. Dr. Habip ASAN
Türk Patent ve Marka Kurumu
Başkanı





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya or TSE veya or TSE

BELGE NUMARASI 043566-TSE-04/01
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 30.03.2021
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 30.03.2023
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI İZOTERMAL İSİ YALITIM SİSTEMLERİ İNŞAAT KİMYA
NAME OF THE LICENCE HOLDER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ŞEKERPINAR MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. NO:63 ÇAYIROVA
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER KOCAELİ/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI İZOTERMAL İSİ YALITIM SİSTEMLERİ İNŞAAT KİMYA SANAYİ VE
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE TİCARET A.Ş.

ÜRETİM YERİ ADRESİ ŞEKERPINAR MAHALLESİ ZÜBEYDE HANIM CADDESİ NO:63
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE ÇAYIROVA KOCAELİ / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI izotermal şekil
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 998-1 / 06.02.2017
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

TASARLANMIŞ, HAZIR, İSİ YALITIMI SAĞLAYAN SIVA HARCİ (T1)
-YANGINA TEPKİ SINIFI : D-s1,d0
-KURU YİĞİN YOĞUNLUĞU : 310 kg/m3 ±50 kg/m3
-BAŞINÇ DAYANIMI: CS1
-BAĞ DAYANIMI:0,1 N/mm2 KOPMA ŞEKLİ:B
-KILCAL SU EMME: W1
-SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI((μ)): ≤15
-İSİ İLETKENLİK (λ 10,KURU (W/MK): ≤ 0,10

e-imzalı/e-signed
21.03.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURİ KARTAL
TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendiren Ürünün, Üretim Yemin Enstitüsünün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir surette tahvil edilmez, kopyası veya okunmasını zorlaştırmak şekilde değiştirilmez, kopyası ve silinisi yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayrova Tren İstasyonu Yarı ÇAYIROVA/GEZBE * Telefon: 2627231273 Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA - Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17 E-posta: tseb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?pn=4&ylugr adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



1 / 1

CamScanner ile tarandı



CERTIFICATE

of product conformity
Certificate NO: 2022-PTC-3240

PTC Technical Inspection and Certification
ATTESTATION OF COMPLIANCE
(UYGUNLUK ONAYI)



The technical file and test reports were examined, and the conformity of the specified product to the Relevant Directive Designed to Work in accordance with the TS EN 998-1 / T1 Standard published by the European Union Technical Commission was determined.

Teknik dosya ve test raporları incelenerek, belirtilen ürünün Avrupa Birliği Teknik Komisyonu tarafından 2016 tarihinde yayınlanan TS EN 998-1 / T1 Standardı Dahilinde Çalışmak Üzere Tasarlanmış İlgili Yönetmeliğine uygunluğu saptanmıştır.

Manufacturer(Üretici) : İZOTERMAL İSİ YALITIM SİSTEMLERİ İNŞAAT KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Marmara Geri Dönüşümcüler Sanayi Sitesi Zübeyde Hanım Cd. No: 63
Şekerpınar- Çayrova / KOCAELİ / TÜRKİYE

Applicant(Başvuru Sahibi) : İZOTERMAL İSİ YALITIM SİSTEMLERİ İNŞAAT KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Marmara Geri Dönüşümcüler Sanayi Sitesi Zübeyde Hanım Cd. No: 63
Şekerpınar- Çayrova / KOCAELİ / TÜRKİYE

Product(Ürün) : Liquid Heat Insulation Coating

Types(Tip) : Insulation Coating

Base Of Attestation(Onay Dayanağı) : TS EN 998-1 / T1



www.ptc.com.tr
ID NO : 2612019

Sertifika, belirtilen ürünün/ürünlerin test edilmesinden ve / veya teknik dokümantasyonun denetlenmesinden sonra verilir ve test edilen ürünün, belirtilen direktiflerin zorunlu koruma şartlarına gönüllü olarak uygun olduğunu onaylar.

The certificate is issued after testing of the named product/s and/or audit of the technical documentation and confirms that the tested product complies with the essential protection requirements of the mentioned directives on a voluntary basis.

Diğer ilgili standartlara ve direktiflere uyumludur.Bu onay üreticinin uygunluk beyanı düzenleme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Referans teknik dosya ile ürünün yukarıda belirtilen AT Direktiflerinin temel gereklerine uygunluğu kabul edilir.

The referred technical file(s) shows that the product complies with standard(s) recognized as giving presumption of compliance with the essential requirements listed EU Directive(s) above, other relevant Directives and standards have to be observed. This attestation does not abrogate the compulsory obligation of the manufacturer to issue the declaration of conformity

Date /Tarih : 05/10/2022

PTC Ürün Test ve Belgelendirme San.Tic.Ltd.Şti

Issue Date / Basım Tarihi : 05/10/2022

Expiry to /e Kadar Geçerli : 05/10/2023



PTC
Ürün Test ve Belgelendirme
San.Tic.Ltd.Şti

Aydınlık Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu Cad
Beyoğlu Sanayi Sitesi D1 Blok N:26
Aydınlık-TUZLA/İSTANBUL
Tel: +90(216) 393 32 32
Info@ptctest.com - www.ptctest.com



CERTIFICATE

İZOTERMAL ISI YALITIM SİSTEMLERİ İNŞAAT KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.

ŞEKERPİNAR MAH. SÜLEYMANİYE CAD. MARMARA GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER
SANAYİ SİTESİ 236 ADA NO:3 ÇAYIROVA / KOCAELİ / TÜRKİYE

*Has been assessed and found to Comply with the Requirements of:
Denetlenmiş ve aşağıdaki standardın gerekliliklerine uygunluğu görülmüştür:*

ISO 14001:2015

*The Environmental Management System is applicable to:
Çevre Yönetim Sistemi:*

PRODUCTION AND SALES OF THERMAL INSULATION COATINGS,
INTERIOR AND EXTERIOR PAINT

ISI YALITIM KAPLAMALARI, İÇ VE DIŞ CEPHE BOYALARI
İMALATI VE SATIŞI

Certificate Number: EMS-0106654
Belge Numarası: EMS-0106654

Initial Certification Date: 28.09.2022
İlk Belgelendirme Tarihi: 28.09.2022

Certification Period: 3 Years
Belgelendirme Periyodu: 3 Yıl

Certificate Validity Date: 27.09.2023
Belge Geçerlilik Tarihi: 27.09.2023



ACCREDITED
Management Systems
Certification Body
MSCB-135



gms

IQR Sertifikasyon Onayı

IQR ULUSLARARASI BELGELENDİRME HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.

Beşevler Mah. Kocayunus Sk. No:3 Arslan Han Plaza K:2 Nilüfer / BURSA
Tel.: +90.224.266 00 16 Faks: +90.224.249 41 13 www.iqrcert.com e-posta: info@iqrcert.com



CERTIFICATE

İZOTERMAL ISI YALITIM SİSTEMLERİ İNŞAAT KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.

ŞEKERPİNAR MAH. SÜLEYMANİYE CAD. MARMARA GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER
SANAYİ SİTESİ 236 ADA NO:3 ÇAYIROVA / KOCAELİ / TÜRKİYE

*Has been assessed and found to Comply with the Requirements of:
Denetlenmiş ve aşağıdaki standardın gerekliliklerine uygunluğu görülmüştür:*

ISO 9001:2015

*The Quality Management System is applicable to:
Kalite Yönetim Sistemi:*

PRODUCTION AND SALES OF THERMAL INSULATION COATINGS,
INTERIOR AND EXTERIOR PAINT

ISI YALITIM KAPLAMALARI, İÇ VE DIŞ CEPHE BOYALARI
İMALATI VE SATIŞI

Certificate Number: QMS-06586/01
Belge Numarası: QMS-06586/01

Initial Certification Date: 08.04.2022
İlk Belgelendirme Tarihi: 08.04.2022

Certification Period: 3 Years
Belgelendirme Periyodu: 3 Yıl

Certificate Validity Date: 07.04.2023
Belge Geçerlilik Tarihi: 07.04.2023



ACCREDITED
Management Systems
Certification Body
MSCB-135

gms


IQR Sertifikasyon Onayı

IQR ULUSLARARASI BELGELENDİRME HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.

Beşevler Mah. Kocayunus Sk. No:3 Arslan Han Plaza K:2 Nilüfer / BURSA
Tel.: +90.224.266 00 16 Faks: +90.224.249 41 13 www.iqrcert.com e-posta: info@iqrcert.com




İZOTERMAL
“Yalıtım Sistemleri”




REFERANSLAR



Ahmet Bey - Yalova

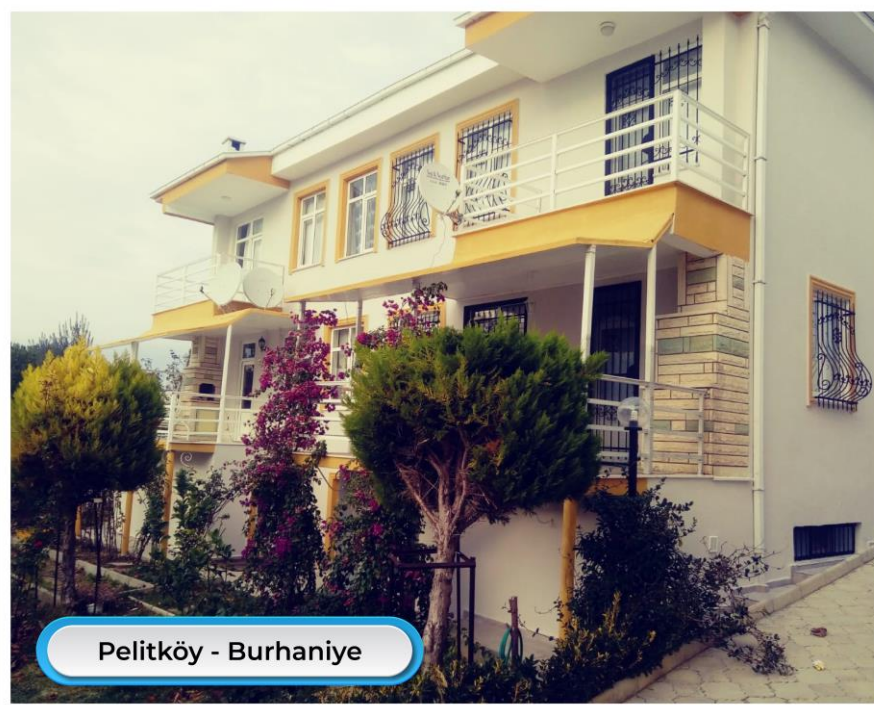


Pelitköy - Burhaniye

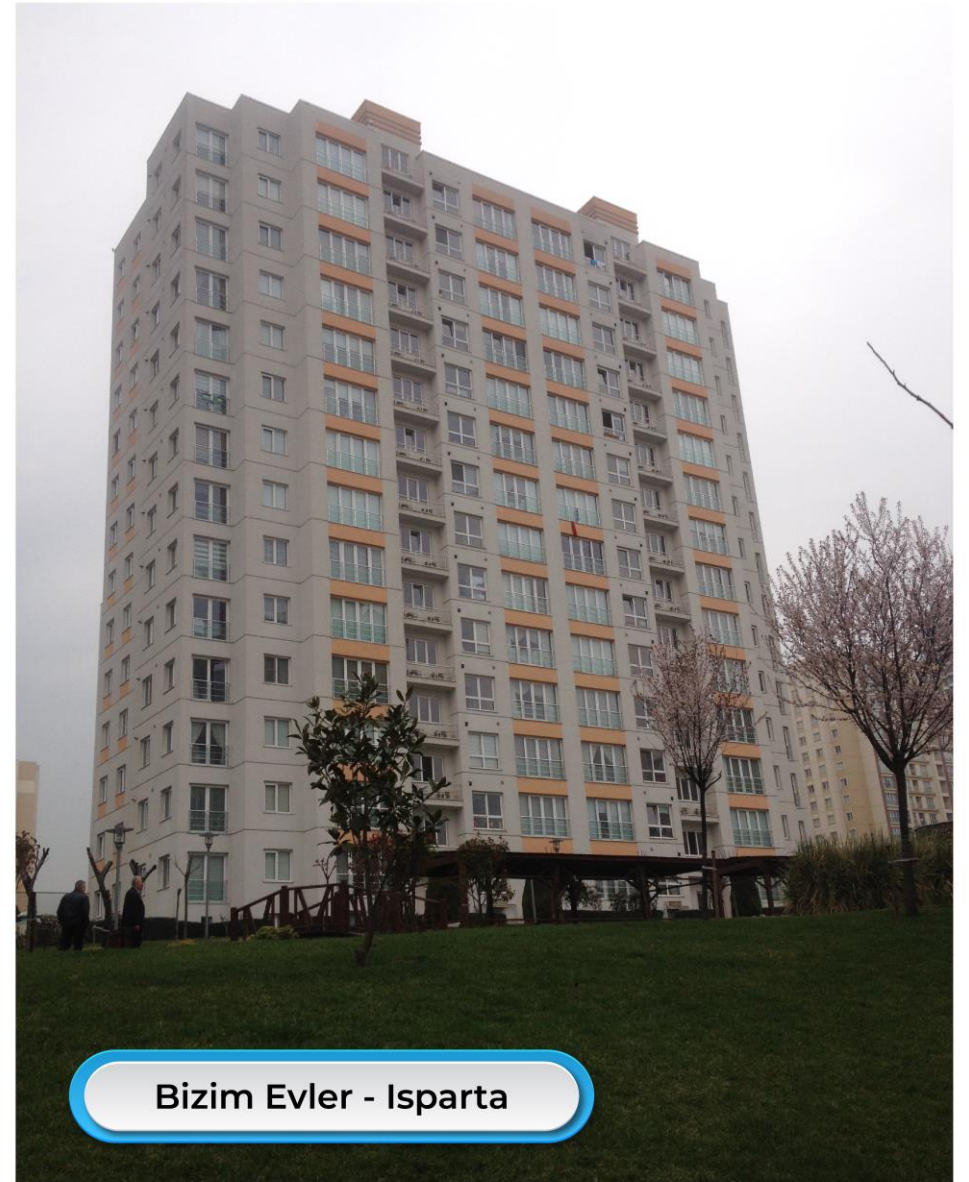

Bizim Evler - Isparta



Ekdağ A.Ş.
(Dış cephe uygulaması)

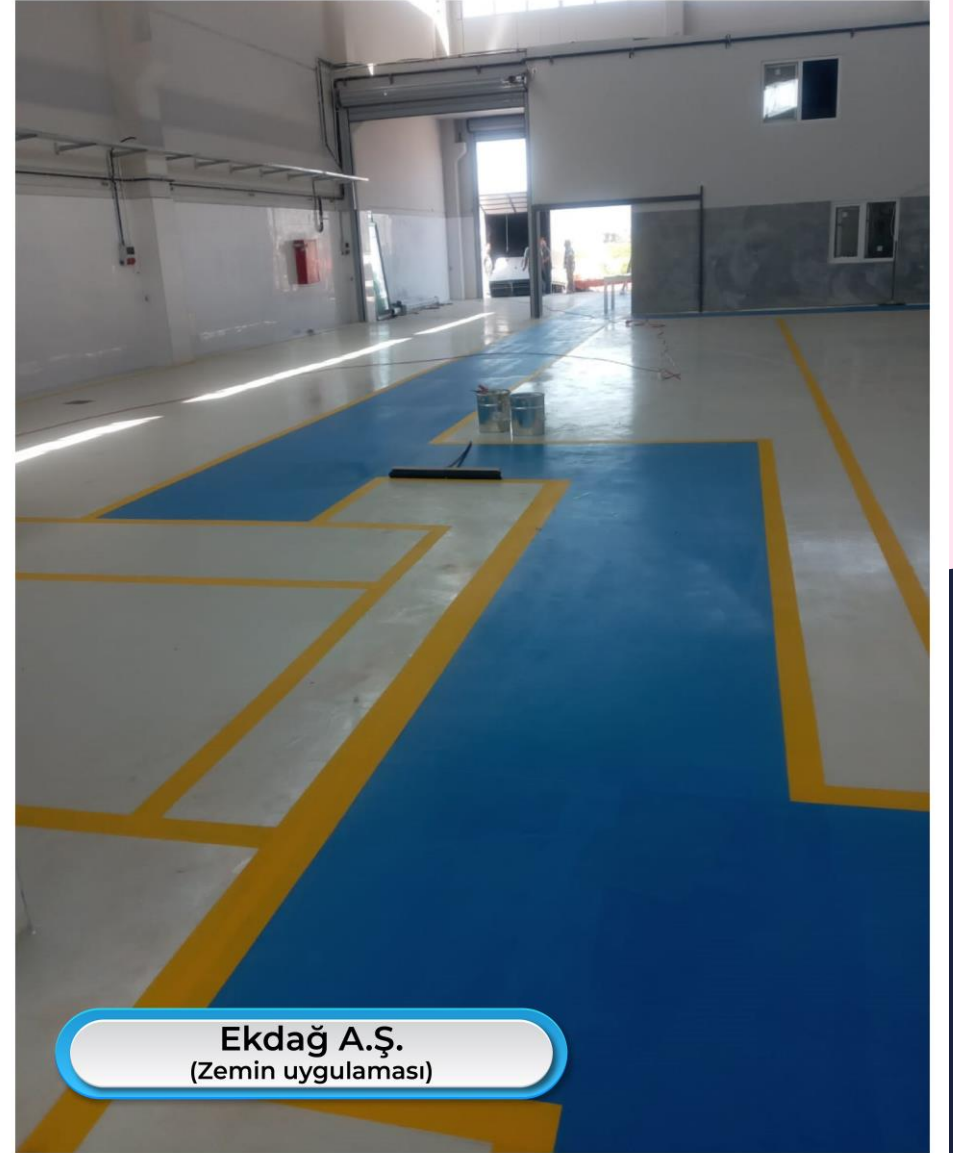


Ekdağ A.Ş.
(Zemin uygulaması)



Yaşar Koca - Darıca




Kapıdağ Sitesi

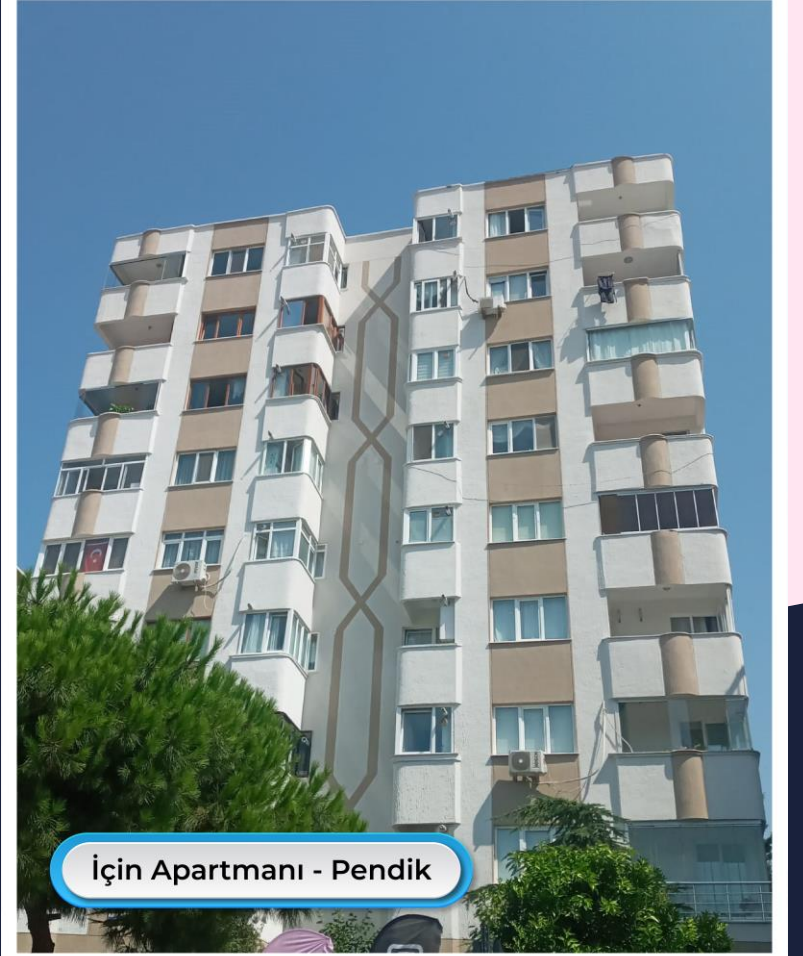

İçin Apartmanı - Pendik



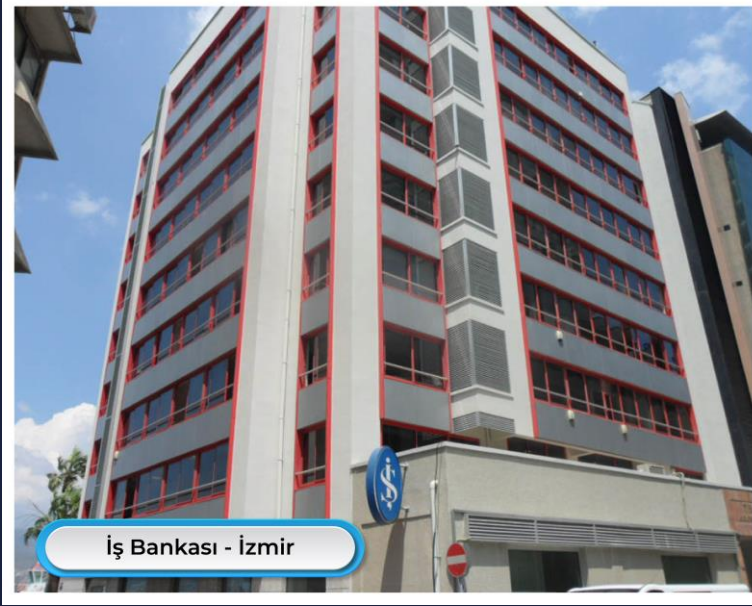

İş Bankası - İzmir




Selçukoğlu Camii - Konya



Atakent - İzmir



Osmaniye

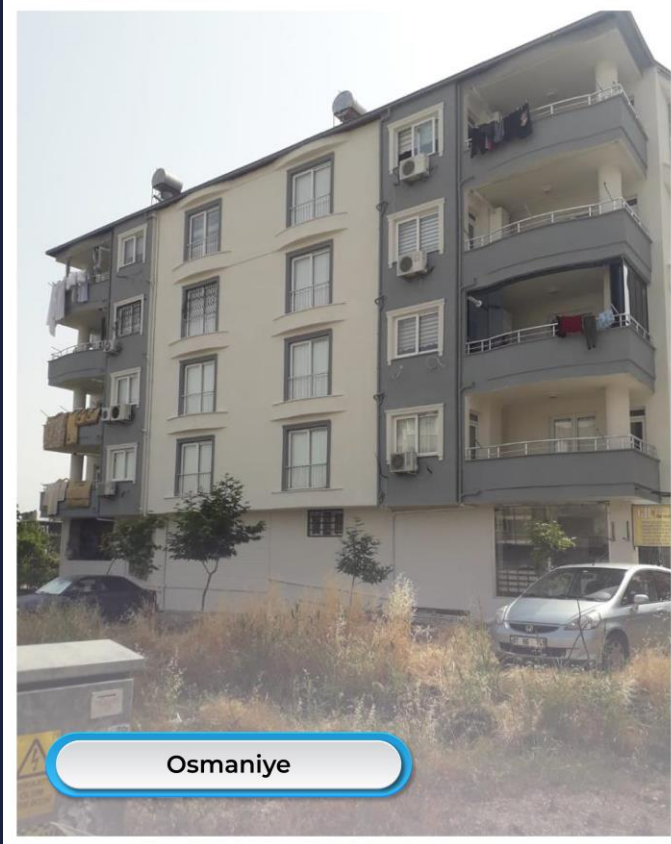

Osmaniye




Yahya Kaptan Apartmanı




TSE Kampüsü - Çayırova




Yem Deposu - Bursa
(Baca ses ve ısı yalıtımı)

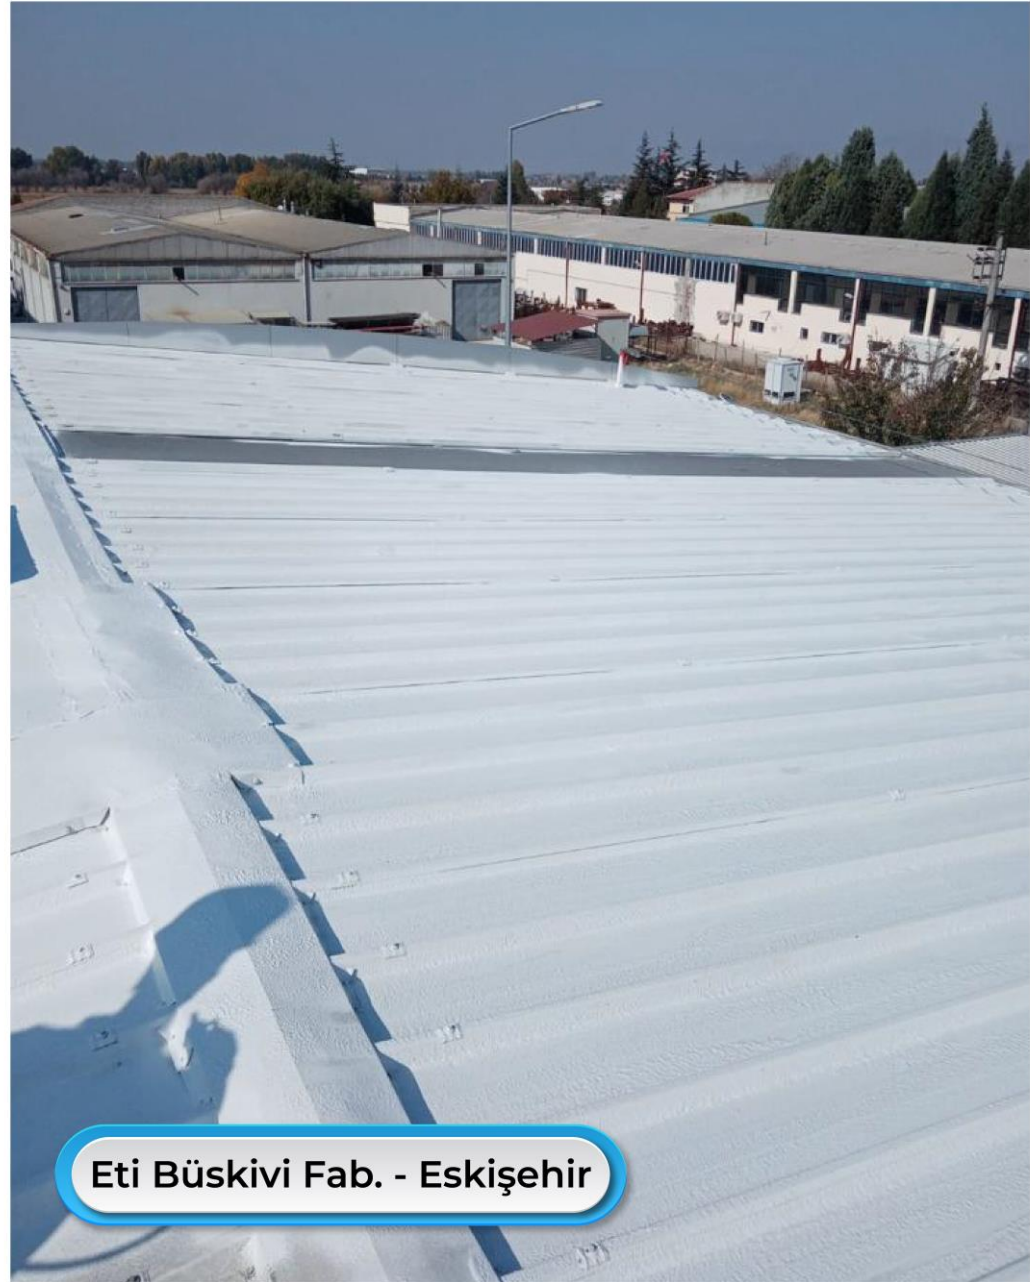

Eti Büskivi Fab. - Eskişehir

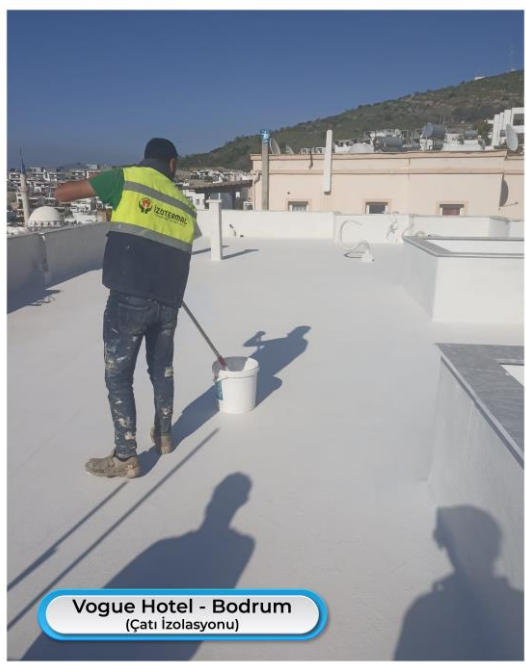

Vogue Hotel - Bodrum
(Çatı İzolasyonu)

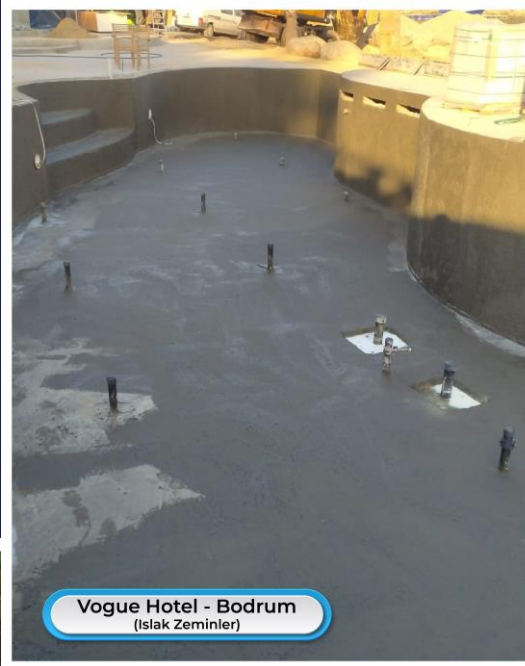

Vogue Hotel - Bodrum
(Islak Zeminler)



Vogue Hotel - Bodrum
(Çatı İzolasyonu)



Vogue Hotel - Bodrum
(Çatı İzolasyonu)

TEŞEKKÜRLER



ADRES: S.S. Marmara Geri Dönüşümcüler San. Sitesi Zübeyde Hanım Cad. No:63 Şekerpınar Çayırova / KOCAELİ

TELEFON: 0 (262) 658 1148 - 0 (552) 591 1664

info@izothermal.com.tr | izothermal.com.tr